- **Ruota d'appoggio automatica. Tubo Ø 60 mm. Zincata.**
- **Roue jockey à relevage automatique. Tube Ø 60 mm. Zinguée.**
- **Stützrad, vollautomatisch klappbar. Rohr Ø 60 mm. Verzinkt.**
- **Jockey wheel, automatic. Tube Ø 60 mm. Plated.**

**TIPO**
**TYPE**
**AC**

| CODICE CODE BESTELL NR. REFER | Tubo esterno rotondo mm. Tube rond extérieur mm. Aussenrohr, rund mm. Outer tube, round mm. | Ruote gomma mm. Roues avec bandage caoutchouc mm. Vollgummiräder mm. Rubber wheels mm. | Cerchio plastica. Jante plastique. Kunststoff-felge. Plastic rim. | Cerchio Metallo. Jante metal. Stahlblechfelge. Metal rim. | Corsa vite mm. (±10 mm) Course de la vis mm. (±10 mm) Spindelhub mm. (±10 mm) Screw stroke mm. (±10 mm) | Peso unitario Kg. Poids unitaire Kg. Einheitsgewicht Kg. Unitary weight Kg. | Portata statica ammessa Kg. Charge statique admise Kg. Zulässige statische Tragfähigkeit Kg. Static load capacity Kg. | B mm | | D mm | F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modelli Standard - Modèles Standard - Standardausfuehrungen - Standard Models** | | | | | | | | | | | |
| NEW AC 297 S | 60 | 220 x 70 | | * | 185 | 10.0 | 500 | 460 | | 960 | 260 |
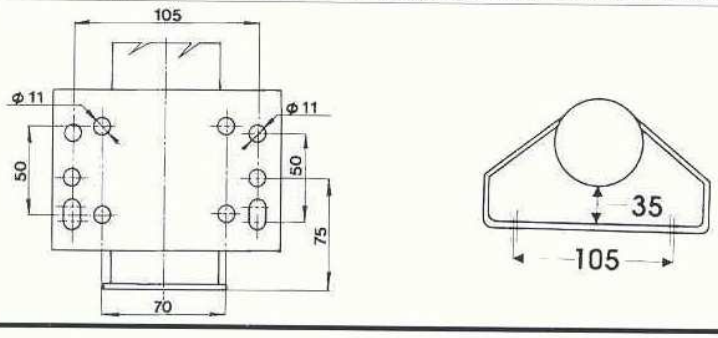
Dimensioni flangia - Dimension bride - Befestigungsabmessungen - Bracket dimension